




SPECIFIC

504 00 507 00 5W-30

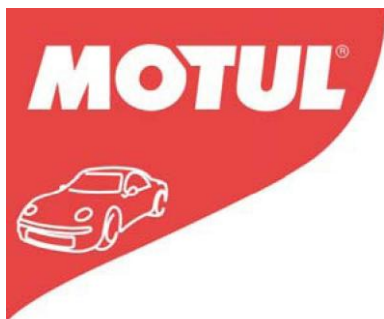

**Моторно масло за бензинови и дизелови
двигатели VOLKSWAGEN с одобрение
VW 504 00 & 507 00 100% Синтетика**

TYPE OF USE

100% синтетично масло, специално формулирано за VAG (Volkswagen, AUDI, SKODA, SEAT) двигатели EURO IV и EURO V, които изискват масла с ниски нива на сяра, фосфор и сулфатна пепел.

MOTUL Specific 504 00 507 00 5W-30 е напълно съвместимо с предишните стандарти на VW - 501 01, 502 00, 503 00 и 503 01 за бензинови двигатели и 505 00, 505 01, 506 00 и 506 01 за дизелови. VOLKSWAGEN Touareg R5 и V10 TDI от MY2003 до MY2007 трябва да използват единствено одобрени с VW506 01 масла като MOTUL Specific 506 01 506 00 503 00 0W-30.

Остават фиксирани интервали на смяна на 15 000 km в Европа за двигатели, използващи VW 501 01, 502 00, 505 00 или 505 01, дори ако превозното средство използва MOTUL Specific 504 00 507 00 5W-30. Ако имате съмнения, преди употреба винаги се отнасяйте до ръководството на автомобила.

ИЗПЪЛНЕНИЕ

ОДОБРЕНИЕ

VW 504 00 - 507 00

Двигателите EURO IV и EURO V са оборудвани с чувствителни системи за последваща обработка на отработените газове. Всъщност, сярата и фосфорът инхибират действието на каталитичните конвертори, което води до неефективно третиране на отработените газове, а сулфатната пепел запушва DPF филтрите, което води до съкращаване на регенериращия цикъл, бързо стареене масло, по-висок разход на гориво, както и загуба на мощност на двигателя. VOLKSWAGEN VW 504 00 и 507 00 стандартът за смазочни масла с ниско ниво на сяра, фосфор и съдържание на сулфатна пепел, е съвместим със системите за пречистване, за да се гарантира дълъг живот на VAG двигателите от групата (Volkswagen, AUDI, SKODA, SEAT). Тези видове масла позволяват увеличени интервали за смяна, управлявани от автомобилния бордови компютър.

ПРЕПОРЪКИ

Интервал на смяна: по препоръка на производителя.

Да не се смесва с масла без одобрение VW 504 00 507 00. Преди употреба винаги да се прави справка с ръководство на потребителя или наръчника на превозното средство.

ФИЗИКО-ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

Вискозитетен градус	SAE J 300	5W-30
Плътност при 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.848
Вискозитет при 40°C (104°F)	ASTM D445	72.3 mm ² /s
Вискозитет при 100°C (212°F)	ASTM D445	11.7 mm ² /s
Вискозитет при 150°C (302°F)	ASTM D4741	3.5 mPa.s
Вискозитетен индекс	ASTM D2270	157
Точка на течливост	ASTM D97	-39°C / -38.2°F
Точка на възпламеняване	ASTM D92	242°C / 467.6°F
Сулфатна пепел	ASTM D874	0.6% weight
Алкално число	ASTM D2896	7.2 mg KOH/g